

SH_FLP

PIATTAFORME CON PROFILO RIBASSATO SERIE FLP




Piattaforme a profilo ribassato con rampe da 500mm e struttura e piano di carico bugnato in acciaio verniciato. Ideali per la pesatura di carrelli e transpallet grazie alla rampa di salita/discesa su entrambi i lati e alle sponde laterali. Versione standard con celle omologate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam da 350 Ohm in acciaio nichelato, omologate secondo norme OIML R60 C3 (3000 divisioni), grado di protezione IP67.
- Struttura e piano di carico bugnato in acciaio, verniciata a forno, colore azzurro RAL 5007.
- Piedini snodati antishock regolabili e bolla di livello.
- Alimentazione da 5 a 15 Vdc.
- Scatola di giunzione ermetica, cablaggio IP67 con cavo schermato 5m per collegamento all'indicatore.
- Sponde laterali e doppia rampa di salita/discesa, di serie.
- A richiesta:
 - servizio di calibrazione piattaforma con indicatore di peso;
 - omologazione CE-M a 3000e (con prima verifica periodica inclusa, validità 3 anni), da abbinare sempre al servizio di calibrazione;
 - colonna di sostegno per indicatore.

PARTICOLARE 1

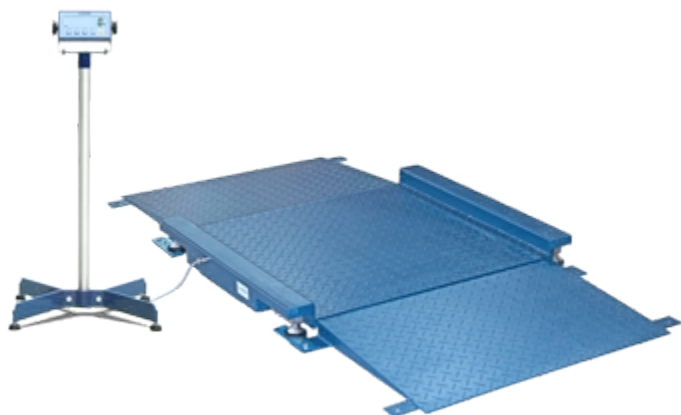

Esempio di installazione con indicatore DFWL e colonna CSP38

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	I x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	 (g) *
FLPC-1	800x800x52	4x250kg	600	200	200
FLPA-1	1000x1250x52	4x2000kg	1500	500	500
FLPB-1	1250x1500x52	4x2000kg	2000	1000	1000

(*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni, in abbinamento ai nostri indicatori.

YOUR
WORLDWIDE
PARTNER

**FOR RETAIL
SOLUTIONS**



www.helmac.com



HEAD OFFICE

Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE

Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.